

ATHOS

ATHOS

HG2156

**De retour sur la route –
plus solide que jamais.**

Nouvelle édition de notre ancien best-seller,
désormais avec une construction de pneu optimisée.






HG2156

Remorque

-  Marquage 3PMSF
- M+S** Marquage
-  Longue Distance
-  Régional
-  Chantier
-  Charge de 5 000 kg
- FRT** Marquage

Mises à jour techniques



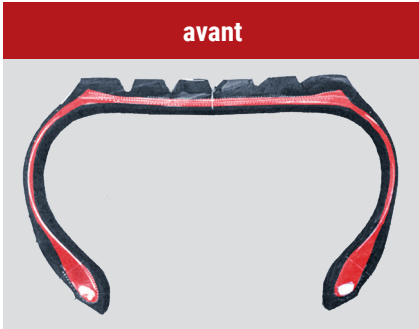


- L'amélioration de la structure de la carcasse grâce à l'optimisation des matériaux utilisés dans la ceinture en acier permet d'augmenter la résistance.



- Les câbles en acier du faisceau de tringles et le remplissage des tringles ont également été renforcés, ce qui augmente les performances, en particulier dans des conditions difficiles.



- Production avec une empreinte carbone réduite
- Regroovable et rechapable deux fois
- Structure en matériaux recyclables
- Capacité de charge de 5 t, charge/vitesse de 164 J

GAMME DE PRODUITS	Profil	Charge / Vitesse	Profondeur du profil	Poids				M+S	3PMSF	ice grip
385/65 R22,5	HG2156 	164J	14,5	72 kg	D	C	74 B	✓		-

Vous pouvez accéder à la base de données EPREL ici :

385/65 R22.5



Disponible à partir du t2 2026
 Précommandes de conteneurs depuis l'Asie (environ 8 semaines à compter de la commande) ou livraisons directes depuis Paderborn